



Eine Kabeldurchlassdose und ein Aluminiumprofil für viele verschiedene Befestigungsmöglichkeiten.



- freie Arbeitsebenen, kein Kabelgewirr
- flexibel und einfach einstellbar, erweiterbar, kombinierbar, spurlos demontierbar
- optimal schwenkbar zwischen Kunden und Mitarbeiter, erweiterbar mit Befestigungen für Scanner, Telefon, Ablagebords, Tastatur-, Mausebefestigungen
- VESA-Standard - passend für alle handelsüblichen Monitore



### Monitorhalterung -Typ A

stufenlos neigbar, VESA-75/100mm, RAL 7035 lichtgrau für Wandbefestigung oder Befestigung am Alulux-System  
incl. Befestigungsmaterial  
**Art.-Nr.: 7178.MK245**




### Monitorhalterung -Typ B

stufenlos neigbar, stufenlos drehbar bis 270°, VESA 75/100mm, RAL 7035 lichtgrau für Wandbefestigung oder Befestigung am Alulux-System, incl. Befestigungsmaterial  
**Art.-Nr.: 7178.MK244**




### Monitorhalterung Typ C

stufenlos neigbar, stufenlos drehbar bis 270°  
stufenlos höhen- u. winkelverstellbar, VESA 75/100mm, RAL 7035 lichtgrau für Wandbefestigung oder Befestigung am Alulux-System, incl. Befestigungsmaterial  
**Art.-Nr.: 7178.MK243**

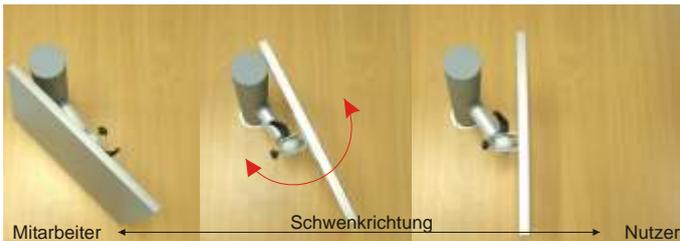

Funktionsprinzip Typ B und Typ C mit Schwenken des TFTs zum Nutzer

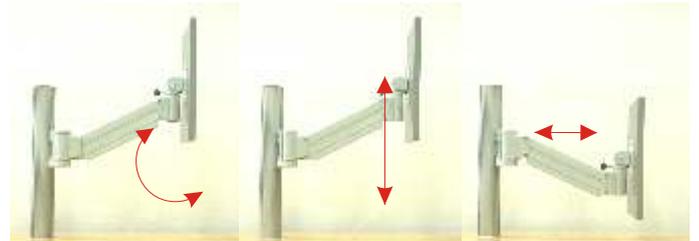

Funktionsprinzip Typ C



### Towerhalterung - CPU

breitenverstellbar von 125-225mm, unter die Tischplatte montierbar, weißaluminium RAL 9006  
**Art.-Nr.: 7954.775.51**



### Towergehäuse

in Wangenbauweise, offen, ohne Rückwand, Korpus aus E1-Gütespanplatte mit Melaminharz Oberfläche  
Maße: B300xT550xH540 mm  
**Art.-Nr.: TgoT305554**



### Towergehäuse

in Wangenbauweise, mit 2/3-Rückwand und verschließbarer Tür aus Lochblech, Korpus aus E1-Gütesp.-pl. mit Melam.-Oberfläche  
Maße: B300xT550xH540mm, **Art.-Nr.: TgmT305554Lb**, mit Tür in Holz Ausführung  
**Art.-Nr.: TgmT305565M**

Dies ist nur eine Auswahl an speziellen Produkten, fragen Sie gern bei uns an!